




BOSCH

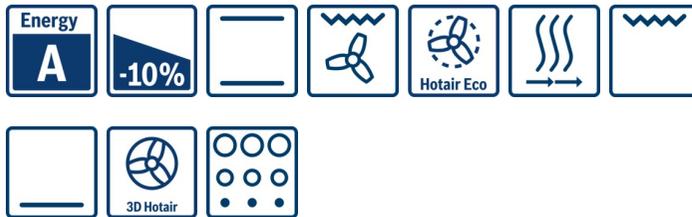

Bosch
HBA63B222F
FOUR PYROLYSE BLANC 60L A-10%

Version antérieure:
HBA63A221F

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002724706

gamme distribuée:

HBA63B222F - blanc

Four intégrable

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande en verre
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril air pulsé, Hotair Eco

Confort/Sécurité :

- Porte 4 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Consommation d'énergie A-10% (0.71 kWh) : 10% plus économique que la classe d'efficacité énergétique A
- câble de raccordement 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

Accessoires intégrés

1 x lèche-frite, 2 x grille

Accessoires en option

- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ915001 ROTISSOIRE EN VERRE

Autres couleurs disponibles

Caractéristiques

Couleur de la façade : Blanc
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Mode de nettoyage : Pyrolytique
Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 515
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 36.000
Volume utile du four : 60
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, en: Hot Air-Eco, Gril 3 puissances, Gril air pulsé
Matériau de la cavité : Emaillé
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 95.0

Types de consommation et de connexion


Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0.91
Consommation Convection Forcée. (kWh) : 0.71
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3580
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

QUELFOUR.COM




BOSCH

HBA63B222F - blanc
Four intégrable

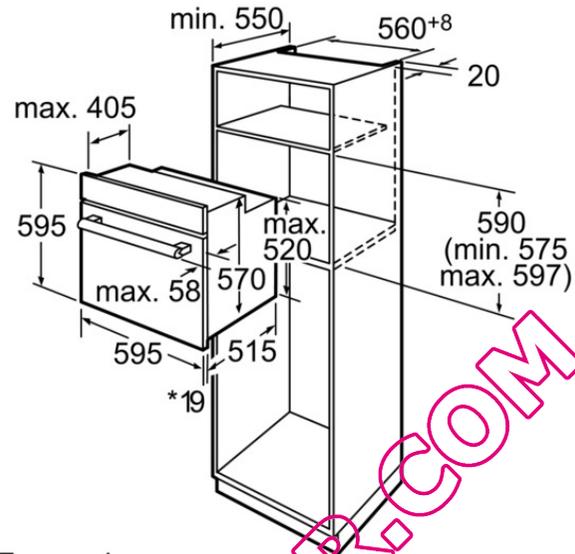

* En cas de
façades métalliques 20 mm Mesures en mm

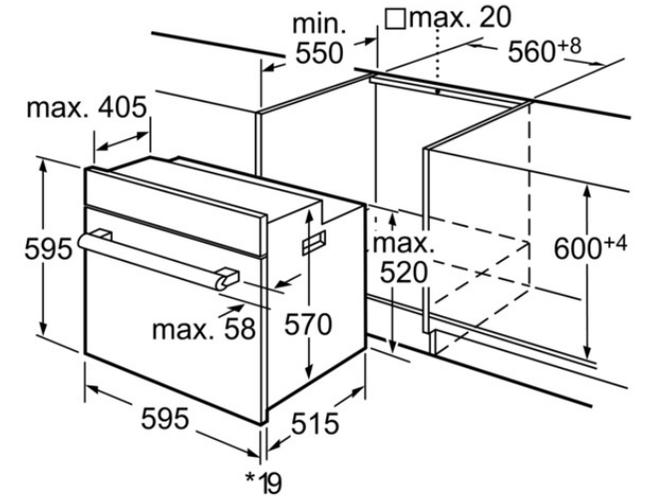

* En cas de façades métalliques 20 mm
Mesures en mm

QUELFOURN.COM