

Neff  
B44M42N3FR  
FOUR MF SL&HIDE HYDROLYSE  
A-20 INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242004156819

gamme distribuée:

#### B44M42N3FR

#### Four intégrable

#### Four multifonction SLIDE & HIDE®

#### Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse
- Paroi arrière EcoClean

#### Design :

- Bandeau de commande inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l et 4 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation, position pizza

#### Confort/Sécurité :

- Porte escamotable Slide & Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- EasyClock : Programmateur électronique
- Indicateur de montée en température
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Eclairage intérieur classique
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Consommation d'énergie A-20% (0.79 kWh) : 20% plus économique que la classe d'efficacité énergétique A (0.99 kWh)
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,68 kW

#### Accessoires intégrés

1 x lèche-frite, 1 x grille pâtisserie / rôtisserie

#### Accessoires en option

- Z1343X0 Tôle à pâtisserie émaillée, anti-adhésif
- Z1913X0 PIERRE A PAIN
- Z1742X2 POLYRAIL TELESCOPIQUE 3 NIVEAUX
- Z1755X2 RAIL 4 NIVEAUX POUR B13./ B14.
- Z1352X0 PLAT A PIZZA
- N8642X3 ACCESSOIRE VAPEUR
- Z1342X0 Tôle à pâtisserie émaillée
- Z1272X0 PLAT PROFOND À GRATINER

#### Autres couleurs disponibles

#### Caractéristiques


Couleur de la façade : Inox  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Mode de nettoyage : Hydrolytique, partiellement catalytique  
Niche d'encastrement (mm) : 590-593 x 560-570 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 550  
Matériau du bandeau : Dessus en acier inox

Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 35.000  
Volume utile du four : 67  
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé x, Gril grande surface, Gril petite surface, Plat à pizza  
Matériau de la cavité : Emailé  
Contrôle de température : Mécanique  
Nombre de lampe(s) : 1  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150.0

#### Types de consommation et de connexion

Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0.89  
Consommation Convection Forcée. (kWh) : 0.79  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3680  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-230  
Fréquence (Hz) : 50  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

B44M42N3FR  
Four intégrable  
Four multifonction SLIDE & HIDE®

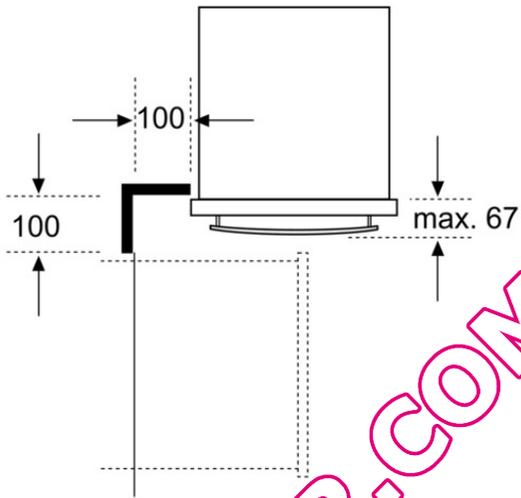

Mesures en mm

QUELFOUR.COM