

Four encastrable

BQ1Q3T089

 **Twin**
convection™



La combinaison du style et de la fonctionnalité

- Technologie Twin Convection
- Capacité de 65 Litres
- Nettoyage pyrolyse 3 cycles
- Fonction nettoyage Steam Clean
- Énergie AAA
- Porte froide

SAMSUNG

Four encastrable

BQ1Q3T089



Caractéristiques

Caractéristiques

Type	Four encastrable
Capacité (en litres)	65
Commandes	Électronique
Puissance restituée (Watts-IEC705)	1200
Puissance absorbée :	
Gril supérieur (intérieur/extérieur) (Watts)	1600/1100
Gril inférieur (Watts)	1100
Chaleur pulsée (supérieure/inférieure) (Watts)	1200/1200
Puissance max (Watts)	3650
Thermostat chaleur pulsée	40° à 250° C
Thermostat Twin Convection	170° à 250°C
Consommation (Convection - kWh) :	
Cavité entière	0.89
Cavité supérieure	0.59
Cavité inférieure	0.59
Pyrolyse 180min	4.9
Fusible de protection (Ampères)	16
Classe énergétique	AAA
Eclairage intérieur ON/OFF (Watts)	1x25
Ecran LED	Orange
Porte froide	•
Fonction pyrolyse 3 cycles (éco, normal, intensif)	•
Fonction Steam Clean	•
Contreporte plein verre	•

Programmeur


Nombre de fonctions	17
Twin Convection	•
Préconisation de la température	•
Retardateur et minuteur de cuisson	•
Horloge 24 heures	•
Sécurité enfant (Verrouillage bandeau)	•
Alarme de fin de cuisson	•

Accessoires

Séparateur de cavité	•
Grilles	2
Lèche-frites	1
Guide d'utilisation	•


Technologie Twin Convection

Grâce à la technologie Twin Convection, votre four bénéficie de 2 cavités indépendantes vous permettant de cuisiner plusieurs plats simultanément à des températures et à des temps de cuisson différents. Cette fonction permet également d'utiliser individuellement la cavité supérieure ou inférieure.

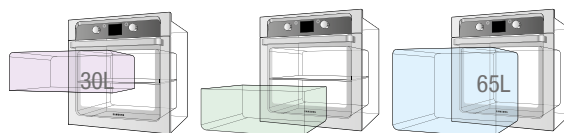

Classe énergétique AAA

Pour réduire la consommation d'énergie, les 3 espaces de votre four (cavités entière, supérieure et inférieure) ont été indépendamment certifiés d'un grade A d'efficacité énergétique.

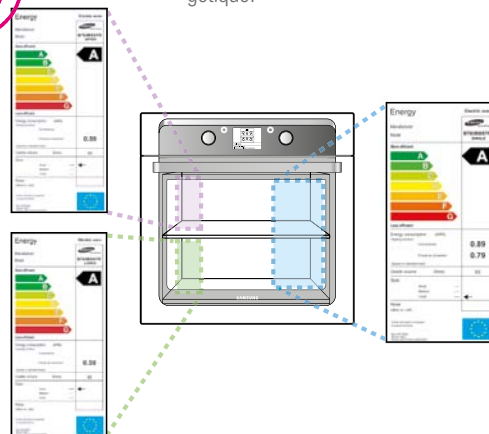

Spécifications techniques

Tension secteur" CA"	230 V ~ 50 Hz
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	595 x 595 x 566
Dimensions emballées (L x H x P mm)	726 x 695 x 700
Dimensions d'encastrement (L x H x P mm)	560 x 600 x 550
Poids net / brut (kg)	47 / 52
Coloris / Finition	inox
Code EAN	8808993744169

