

Siemens
HB64AA520F
FOUR MF PF PYROLYSE INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003537718

gamme distribuée:

HB64AA520F - inox Four intégrable

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande inox
- Monobouton
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 56 l et 5 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole , gril grande surface, gril air pulsé

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de température
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

Accessoires intégrés

1 x lèche-frite, 2 x grille

Accessoires en option

- HZ26000 PLAT A ROTIR METALLIQUE
- HZ317000 PLAT A PIZZA
- HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L

Autres couleurs disponibles

HB64AA620F:Noir
HB64AA220F:Blanc

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
Pose-libre, Encastrable
Mode de nettoyage : Pyrolytique
Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 515
Dimensions du produit emballé (mm) : 665 x 615 x 627
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 35.00
Volume utile du four : 56
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé
Matériau de la cavité : Emailé
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 95.0


Types de consommation et de connexion

Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0.83
Consommation Convection Forcée (kWh) : 0.74
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3580
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.


QUELFOUR.COM

SIEMENS

HB64AA520F - inox
Four intégrable

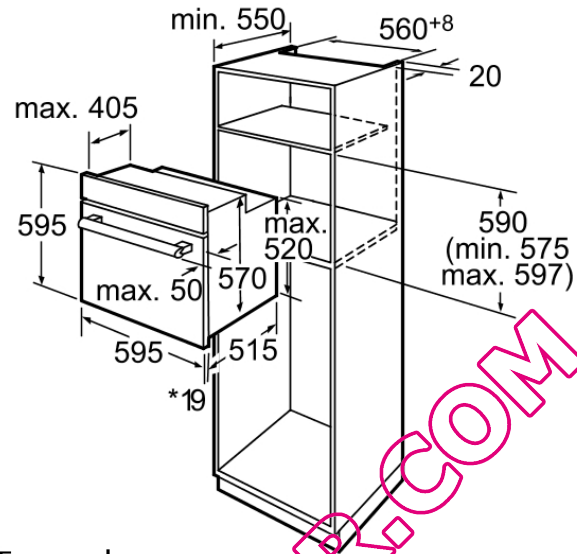

* En cas de
façades métalliques 20 mm Mesures en mm

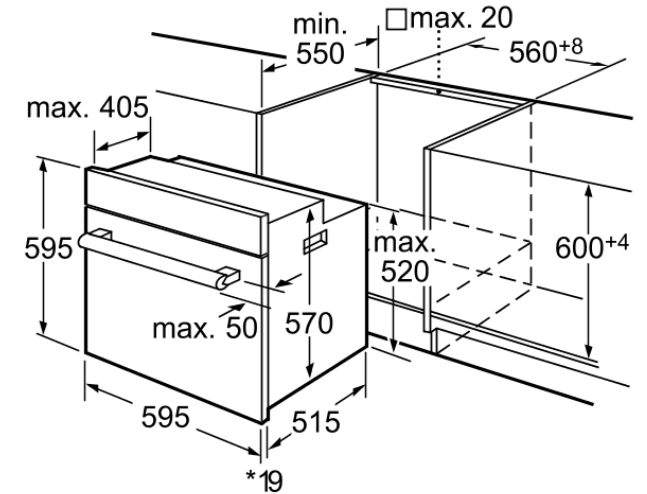

* En cas de façades métalliques 20 mm
Mesures en mm

QUELFOURN.COM